ARCHIV

Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten
Observe protection marks DIN ISO 16016
Kein automatischer Änderungsdienst
No automatic updating service

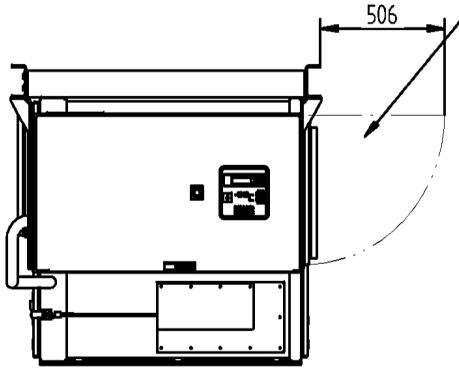

Freiraum für Luftfilterwechsel (Umformer)
Clearance for change of airfilter (converter)

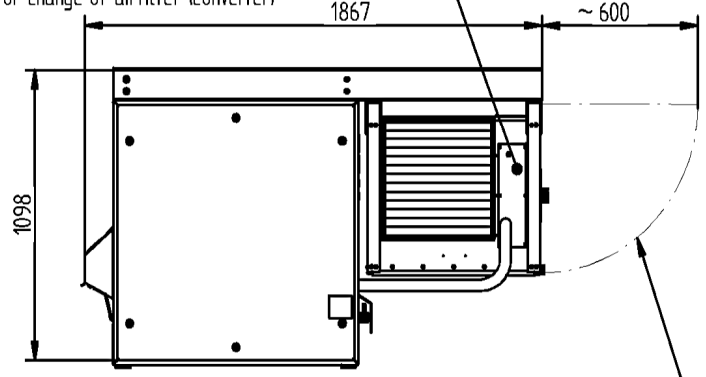

Kabelanschluß
Cable inlet

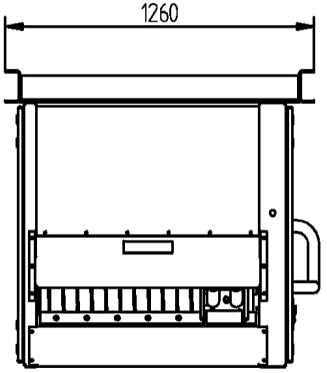

Türöffnung (Umformer)
Clearance for door (converter)

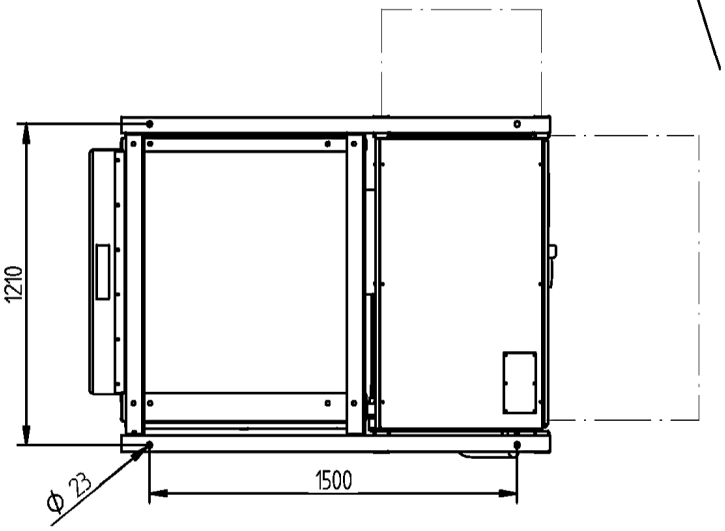





Nennbereich / Nominal region	< 30	> 30 – 315	> 315 – 1000	> 1000 – 2000	> 2000 – 4000	> 4000
Toleranz / Tolerance	± 2	± 4	± 6	± 8	± 12	± 16

WN 919.609.00028 MZ

Maß = 100 in Originalgröße — 100 in Original drawing

Sachmerkmal / Subject characteristic 1) for internal use only

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A B C D E F G H

Auftraggeber / Customer:

Erstverwendung / First application 1)

✳ zul. Abweichung siehe Tabelle / Tolerance see table

Maßstab / Scale:

Gewicht / Weight: 810,0 kg

Zeichnungs-Nr. des Auftraggebers / Drawing No. Customer:

	Datum / Date	Name
2009		
Bearb. / Draughtsman	20.03.	HU
Gepr. / Checked	20.03.	HU
Norm / Standard		

EDV-Kurzbezeichnung / Designation

ABMESSUNGEN

DIMENSIONS

APOCOIL, APOJET S C8-90

Index	Änderung / Modification	Datum / Date	Name
001	604405	03.03.2011	MER

PILLER

Zeichnungs-Nr. / Drawing No.: 43.9.009.0167

Format 3

Bl. von Bl.

Ers. f./ Ers. d. / In lieu of: